

WOLFFKRAN

WOLFF 166 B Krandios kompakt

- » max. Tragfähigkeit: 12 t
- » Auslegerlängen 25 m bis 55 m
- » max. Spitzentraglast bei 55 m: 1,8 t
- » max. Spitzentraglast bei 50 m: 2,8 t
- » Hakenweg: 500 m
- » Turmanschluss UV / TV 20



Die neue Kompaktklasse – wippt Sie an die Spitze!

Der neue WOLFF 166 B: so kompakt, so stark,

Der neue WOLFF 166 B ist der Kompakteste seiner Klasse. Ohne Turmspitze und Seil-Einziehwerk arbeitet er mit einem innovativen hydraulischen Wippsystem.


Die Vorteile: gebündelte Power auf engstem Raum.

Für effiziente Montage, wirtschaftlichen Transport und mehr Flexibilität auf der Baustelle – und maximale Leistung: bei 50 m Ausleger trägt der WOLFF 166 B satte 2,8 t an einem Strang.

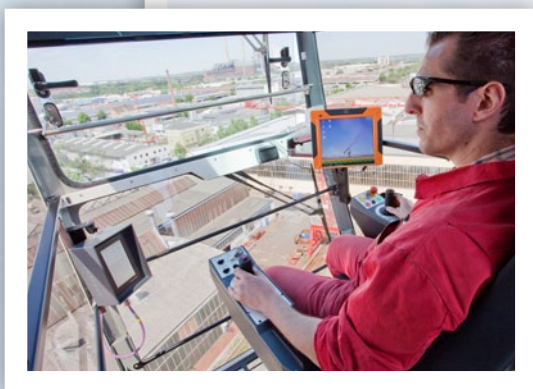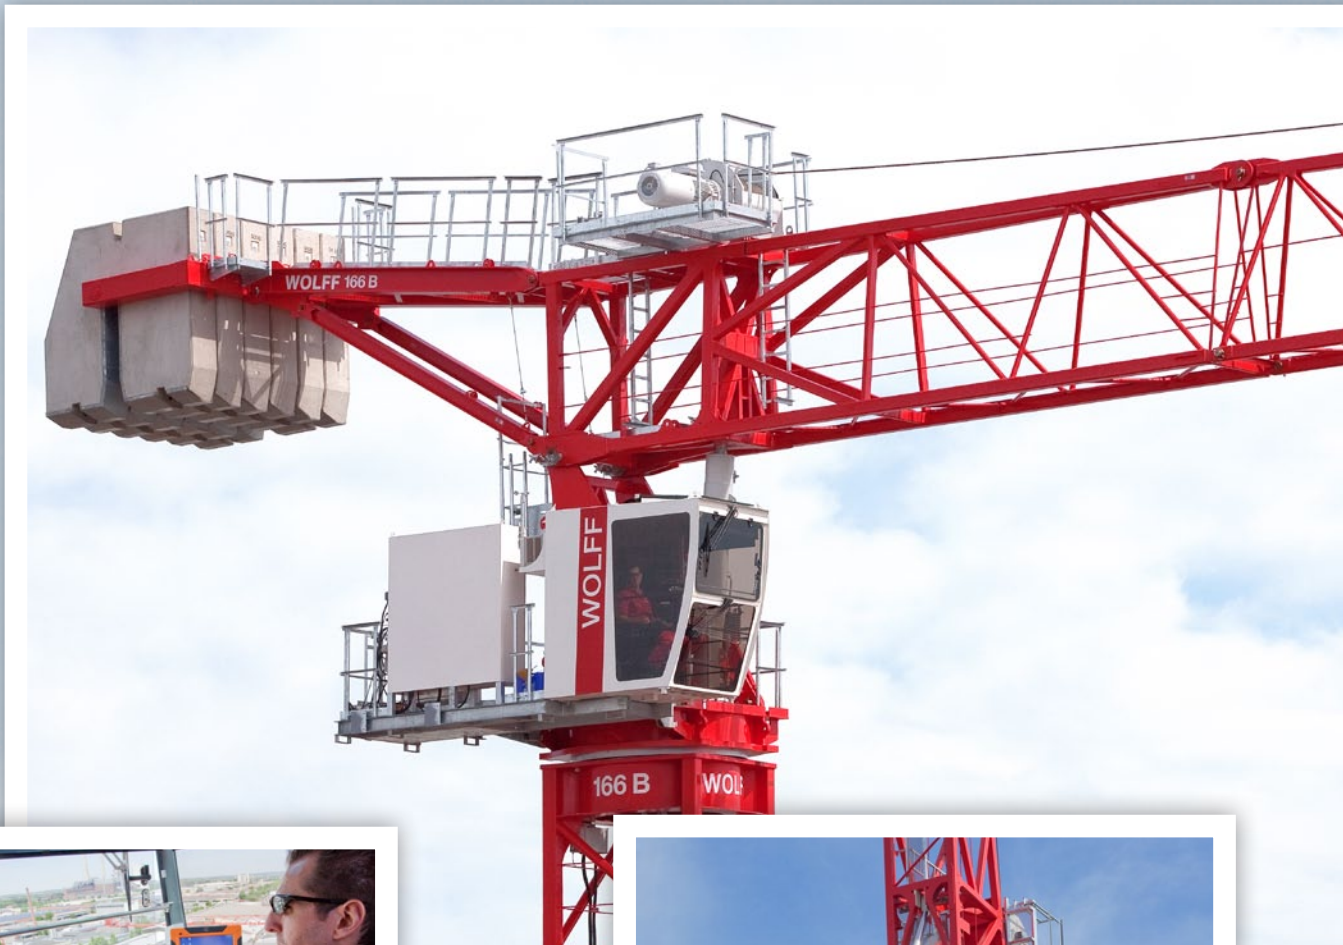

Komfort und Sicherheit rundum


Die neue Kabine WOLFF CAB bietet beste Sicht und Übersicht. Der vielseitig verstellbare Sitz und das ergonomisch optimierte Steuerpult sorgen für entspanntes Arbeiten. Ein verbessertes Heiz- und Klimasystem, getönte Scheiben und viele weitere Details machen die neue Kabine zum optimalen Arbeitsplatz.

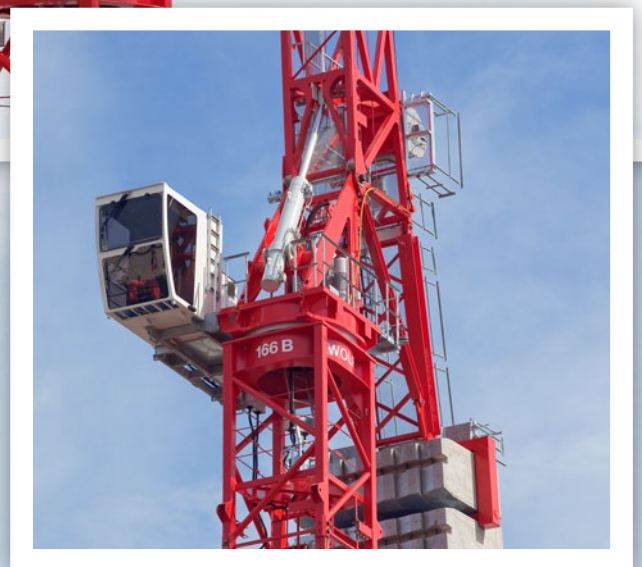

Kompakt verpackt


Hydraulikzylinder und -aggregat sowie alle weiteren Systemteile des Wippsystems sind kompakt im Verbindungsbock montiert. Dieser kann einzeln oder als Einheit mit dem Drehrahmen und Spitzenunterteil auf dem Turm montiert werden.

so flexibel.

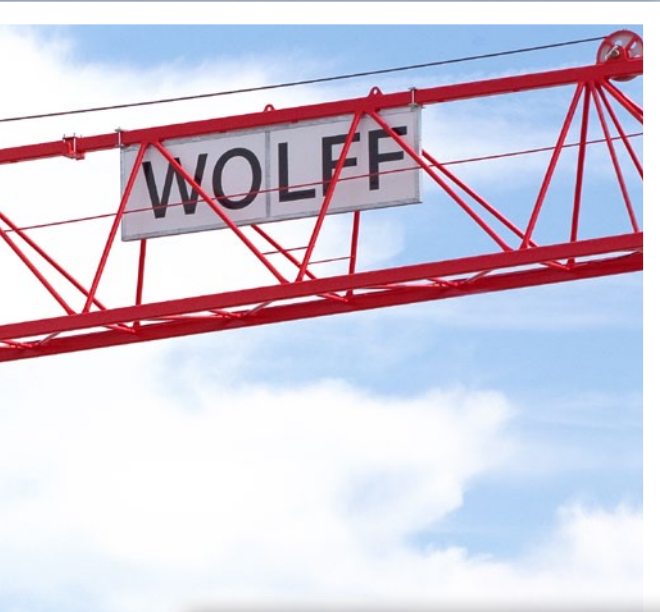


Flexible Hub-Power

Die 60 kW-Hubwinde sitzt direkt auf dem Ausleger – das erleichtert die Wartung und ermöglicht den Austausch gegen eine alternative Winde – so flexibel ist nur WOLFF. Zudem kann der komplette Ausleger inkl. der Hubseileinsicherung sicher am Boden vormontiert werden.

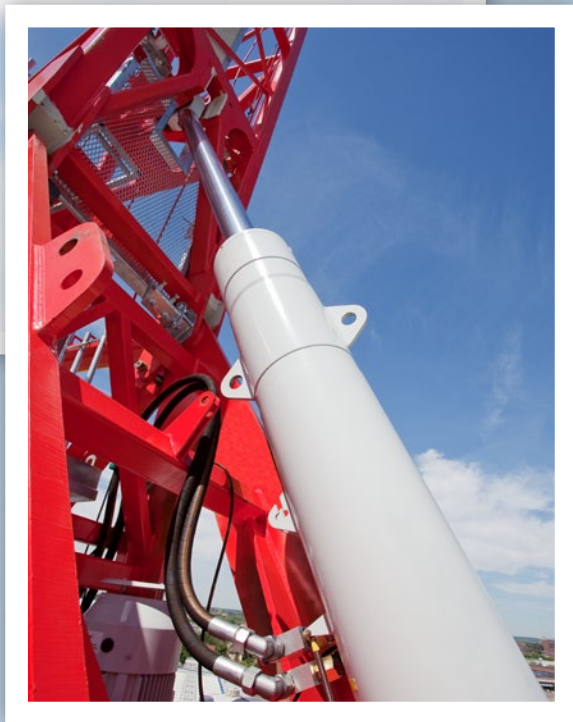

Sensible Kraft

Wippzylinder mit Loadsensing-Steuerung: passt die Wippgeschwindigkeit automatisch der Last an. Der 22 kW-Motor erreicht so eine Wippzeit von 90 Sekunden.

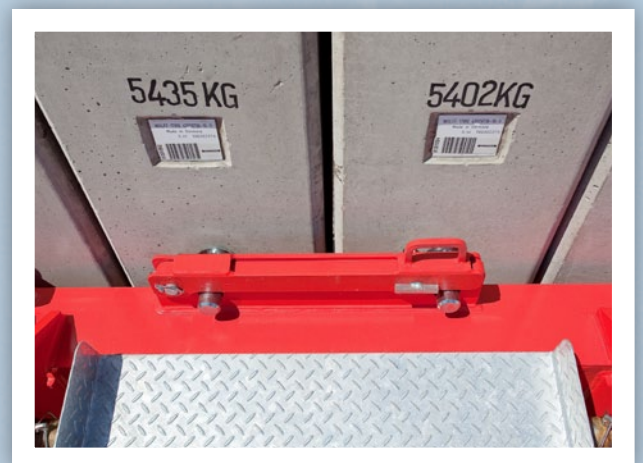

Gut durchdacht

Ein echtes Highlight: der angebolzte Rahmen am Gegenausleger für die Gegengewichte. Die Gewichtssteine werden einfach von oben auf ein Tragrohr gesetzt und zur Kranmitte hin fixiert – auch für kompaktere Stahlgewichte geeignet.

WOLFFKRAN International AG

Hinterbergstrasse 17

CH-6330 Cham

Tel. +41 41 766 85 00

info@wolffkran.com

